


## Valena™ Allure Умный беспроводной выключатель рольставней

Кат. №№: 7 525 91 - 7 526 91 - 7 527 91 - 7 528 91 -  
7 529 91



### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Зональное или централизованное управление умными проводными выключателями рольставней.


- Крепится прямо к стене с помощью многоразовых наклеек или винтами к коробке скрытого монтажа. Допускается многопостовая установка с другими электроустановочными изделиями.
- Допускается крепление и переустановка на мебели и других предметах интерьера.

Может управлять до 20 умными проводными выключателями рольставней.

### 2. СЕРИЯ

Описание	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Черный	Перламутр
Умный беспроводной выключатель рольставней. Поставляется в комплекте с батареей. Оборудован светодиодным индикатором с настраиваемой функцией и кнопкой сброса (скрытой) для возврата к заводским настройкам. В комплекте с многоразовыми наклейками для фиксации.	7 525 91	7 526 91	7 527 91	7 528 91	7 529 91

### 3. РАЗМЕРЫ (мм)

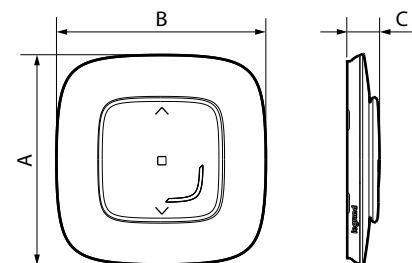

A	B	D
90	90	14

### 4. РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ



## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от механических ударов: IK 02

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды:

IP 20 без клавиши и передней панели

IP 40 в собранном виде

### ■ 5.2 Характеристики материалов

Декоративная рамка: АБС

Подрамник: ПК

Лицевая панель: АБС

Корпус механизма с каркасом: ПК, армированный стекловолокном (10 %)

Не содержит галогенов

Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость: 650 °C / 30 с

### ■ 5.3 Электрические характеристики

Питание от литиевой батареи CR2032, 3 В (в комплекте)

Срок службы батареи: 8 лет при 10 включениях в сутки

**ZigBee**: диапазон частот диапазон частот от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц

Уровень мощности: < 100 мВт

Самонастраивающаяся защищённая беспроводная mesh-сеть (AES 128), соответствующая стандарту IEEE 802.15.4 (LR-WPAN)

### ■ 5.4 Температурные характеристики

Рабочая температура: от + 5 до + 45 °C

Температура хранения: от 0 до + 45 °C

## 6. УХОД

Протереть поверхность изделия тканью.

Запрещается использовать ацетон, очистители битумных пятен, трихлорэтилен.

Стойки к следующим средствам: гексан (NF C 60669-1), метиловый спирт, мыльный раствор, раствор аммиака, 10 % раствор хлорной извести, стеклоочиститель, салфетки с пропиткой.

**Внимание!** Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

Запрещается красить лицевые панели.



Соблюдайте правила утилизации батареи.

## 7. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

0 648 71: Многоцветные наклейки для умных беспроводных выключателей (4 в комплекте)

## 8. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Нижеподписавшийся LEGRAND заявляет, что радио- и электрооборудование указанного типа (7 525 91 - 7 526 91 - 7 527 91 - 7 528 91 - 7 529 91) соответствует директиве 014/53/EC.

Полный текст декларации соответствия нормам ЕС см. на сайте:

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)

### Изготовитель:

Legrand SNC, 128 av. du Marechal-de-Lattre-de-Tassigny,  
87045 Limoges Cedex, France.

«Легран СНГ», Франция, 87045 Лимож Седекс, авеню  
Маршала Делатра де Тассиньи.

**Импортер:** ООО «ЛЕГРАН», 107023, Москва, ул. М. Семеновская,  
д. 9, стр. 12.

**Телефоны:** (495) 660-75-50/60